



METALURGICA BATISTE S.A

1980-2025 45 años

ENFARDADORA MODELO B-250

Presión 8.000 KG.

En **METALURGICA BATISTE S.A**, hace **45 años** lideramos el camino hacia un futuro más sostenible a través de soluciones innovadoras en reciclaje industrial. Nuestras enfardadoras están diseñadas para optimizar la gestión de materiales reciclables, ofreciendo eficiencia, calidad y respeto por el medio ambiente. Descubre cómo nuestras máquinas pueden transformar tus procesos, reduciendo costos y contribuyendo a un planeta más limpio."

"Creemos en un compromiso real con el medio ambiente. Cada enfardadora que diseñamos ayuda a reducir el impacto ambiental, promoviendo la reutilización de recursos y mejorando la eficiencia de las operaciones industriales. Juntos, podemos crear un cambio positivo."

Encuentra la enfardadora ideal para tus necesidades comparando características clave como capacidad, aplicaciones y rendimiento.

Nuestras soluciones se adaptan a cada desafío, desde pequeños recicladores, hasta la industria recicladora.

METALURGICA BATISTE S.A.





METALURGICA BATISTE S.A

1980-2025 45 años

ENFARDADORA MODELO B-250

CARACTERISTICAS TECNICAS

La enfardadora B-250 ha sido diseñada especialmente para el prensado de materiales reciclables de baja y media densidad, como papel, cartón, envases plásticos, virutas plásticas, virutas metálicas y film de embalaje, entre otros. Gracias a su versatilidad y rendimiento, es ideal para su uso en bodegas, tiendas, centros de distribución, plantas procesadoras, empresas recicladoras, así como en diversos sectores de la industria y el comercio.

Altura total 2.550mm

Frente total 920mm.

fondo total 800mm.

Peso aproximado 360 Kg.

Volumen cámara de compactación 248 litros

Tamaño del fardo o bala 600x400x700mm.

Volumen fardo 168 Litros.

Presión de compactación 8.000 Kg.

Relación máxima de compactación 5:1*.

Ciclo operativo 30 segundos.

Operación manual.

Tolva de carga delantera, abatible.

Sistema de cierre rápido.

Nivel de ruido 75 – 76 dB.

Opciones de motor

Motor eléctrico, monofásico 220V. 3 Hp. 2,2 KW/hora. 2900 RPM.

Amperes 16,5.

Motor eléctrico Trifásico. 380V. 3 hp. 2,2 KW/hora. 2840 RPM.

Amperes. 8,16 / 4,73.

Tablero eléctrico.

Luces testigo.

Dispositivo de seguridad.

Garantía 1 año.

Manual de uso.

Adicionales, baliza, parada de emergencia, interruptor con bloqueo, sirena.

(*) la relación de compactación es 5:1, aunque esta puede variar según el material
El peso del fardo también varía según la densidad del material, manteniendo el mismo volumen.
Las características técnicas y especificaciones pueden variar sin previo aviso.






METALURGICA BATISTE S.A

1980-2025 45 años

ENFARDADORA MODELO B-250 DIMENSIONES

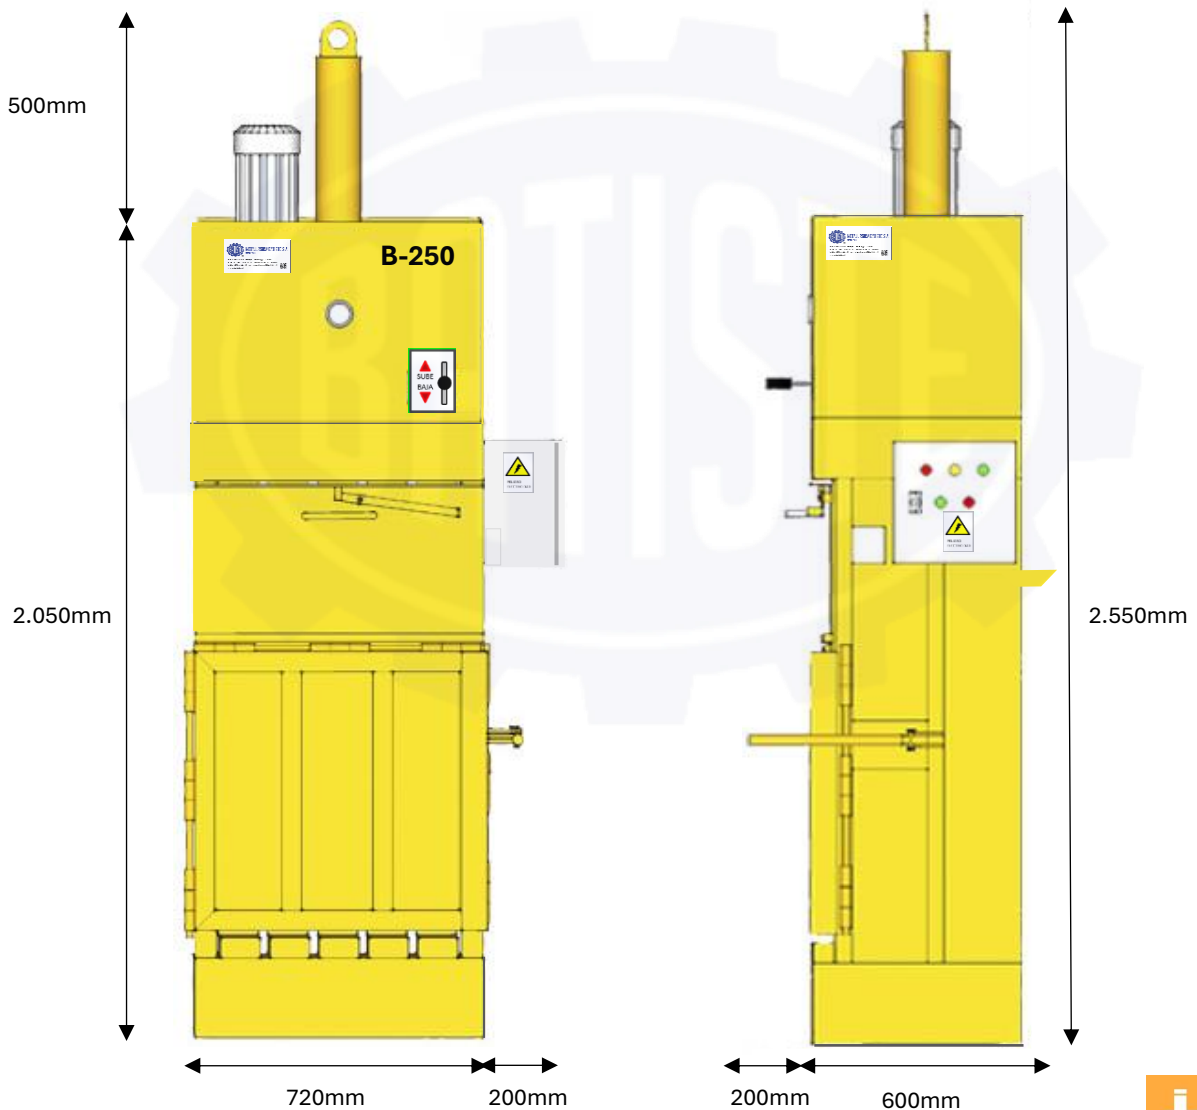

Rev25

